



Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

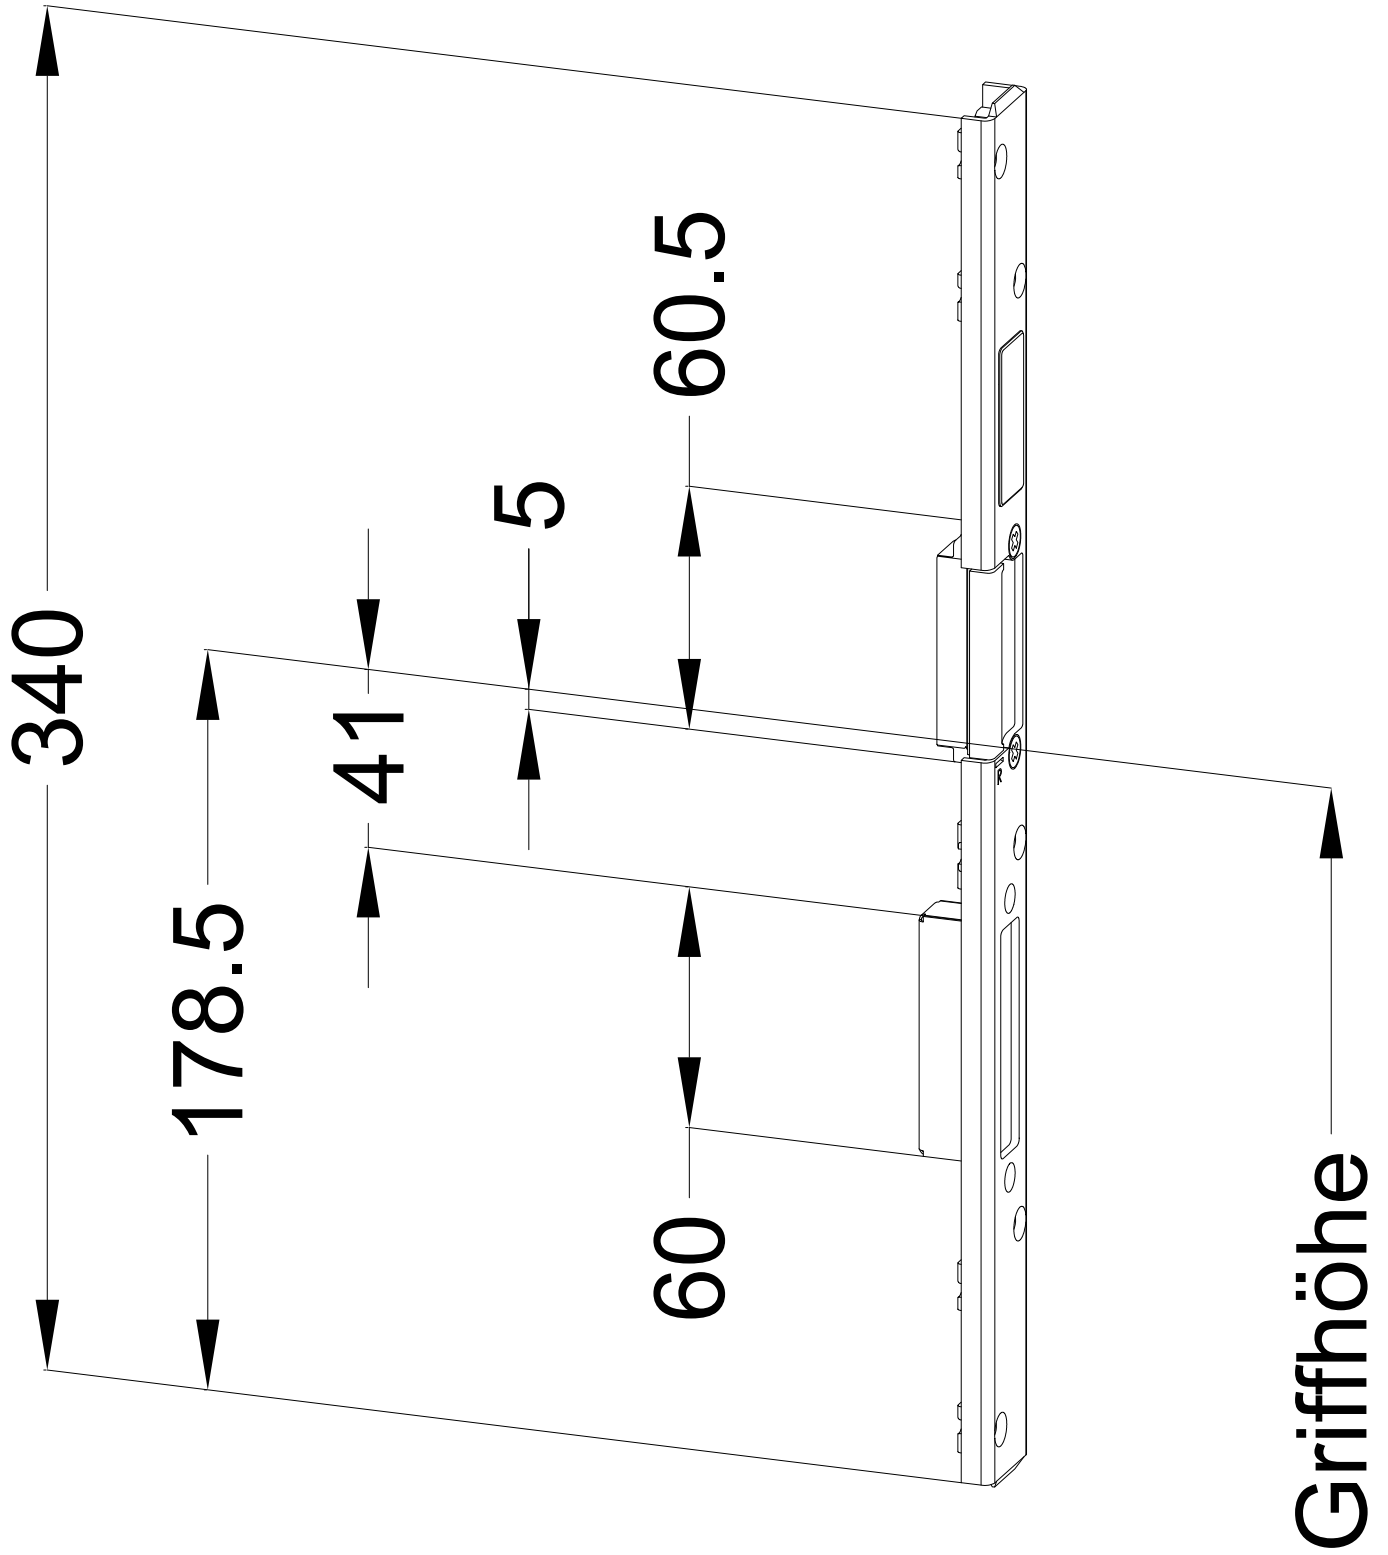

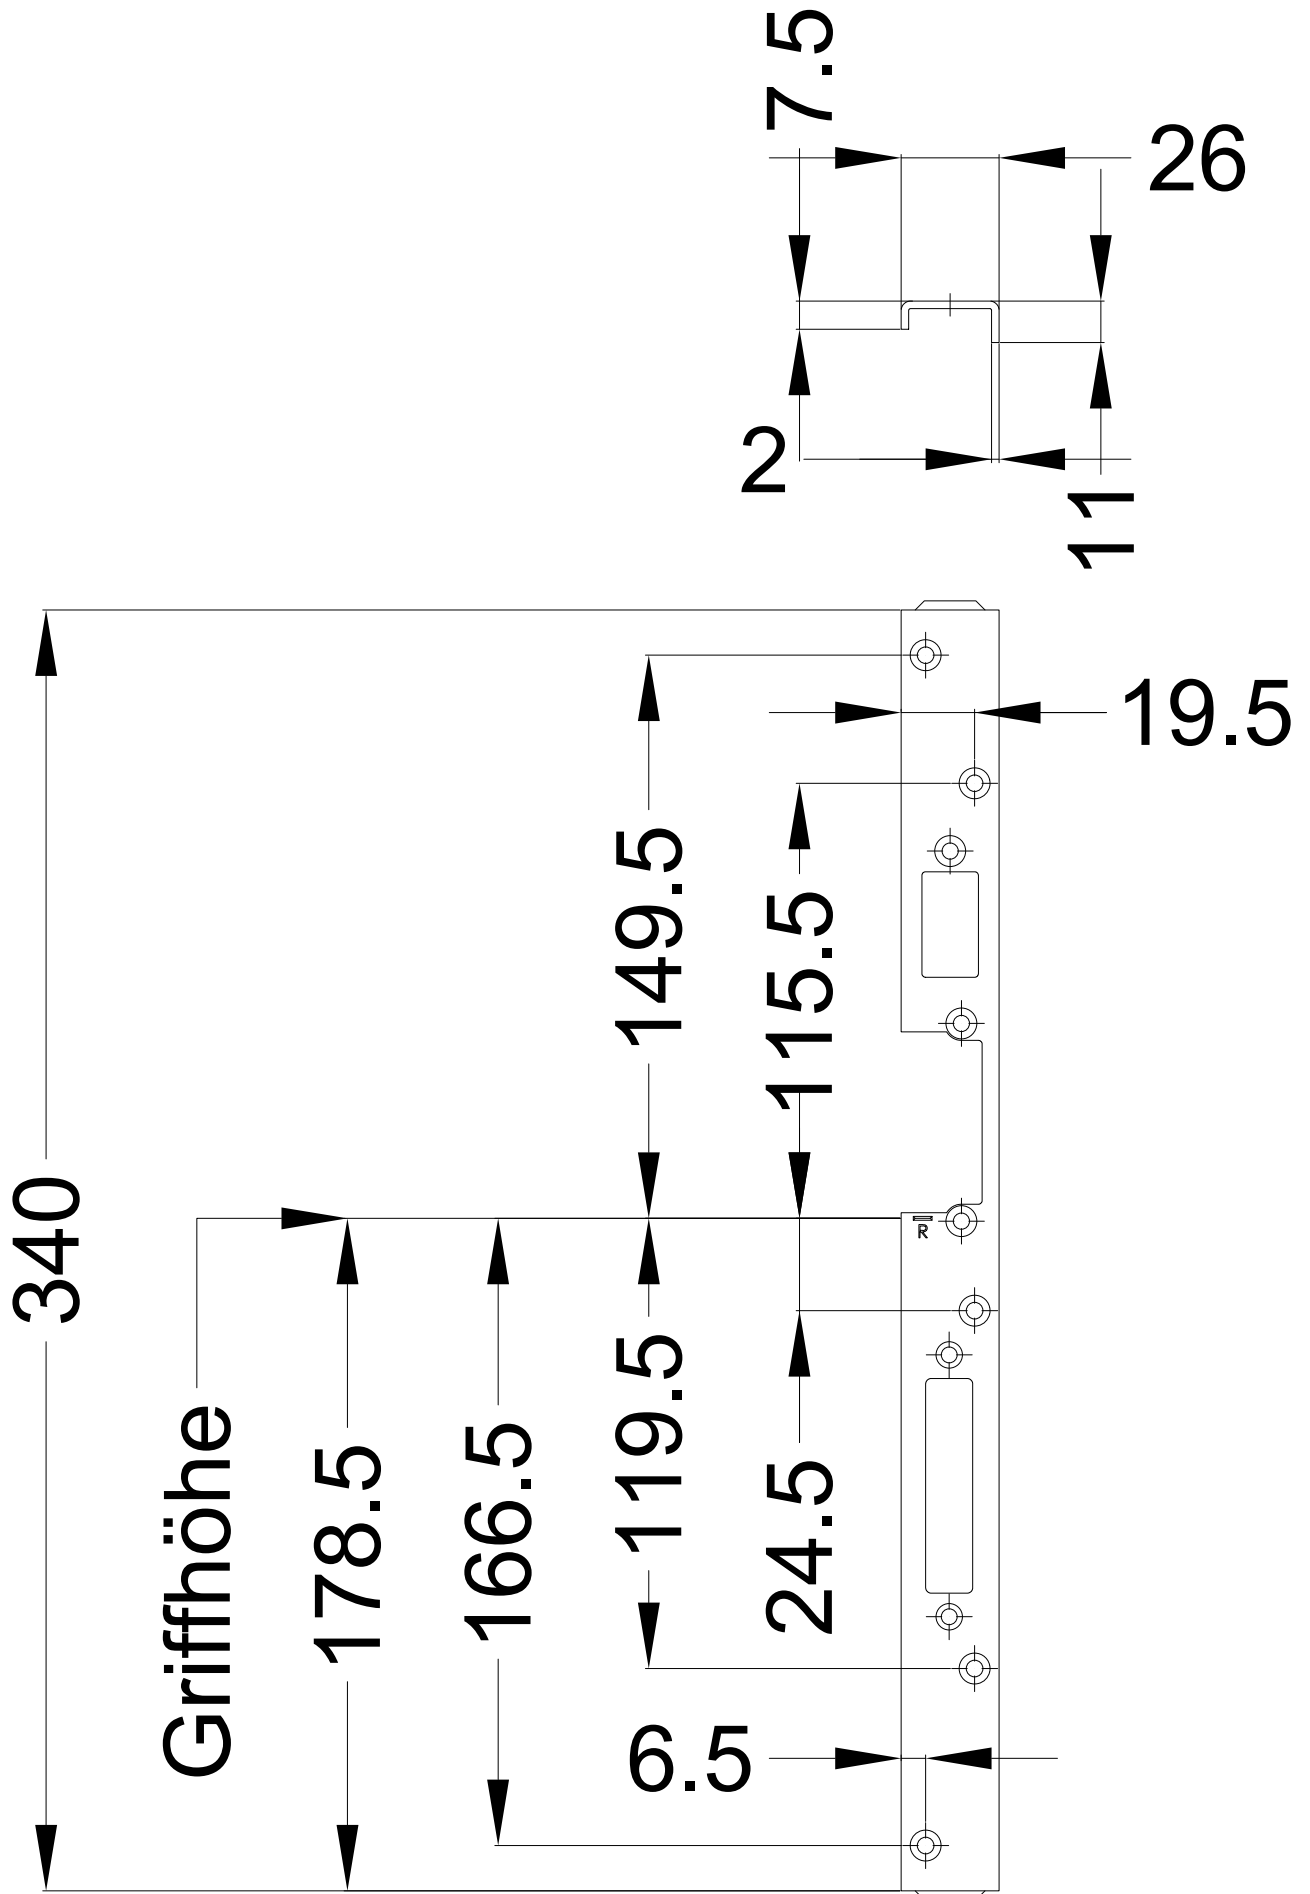


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

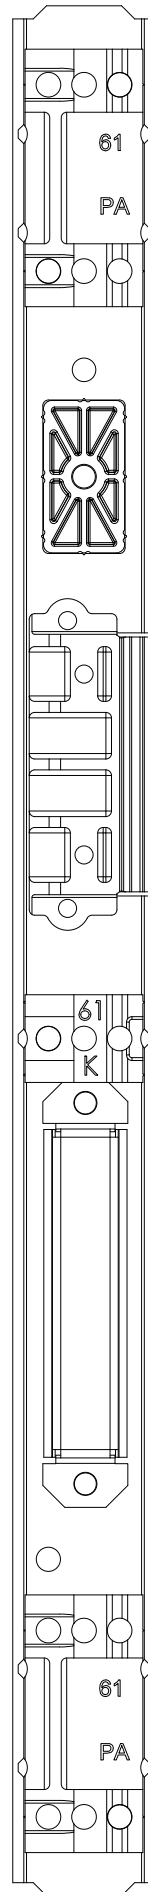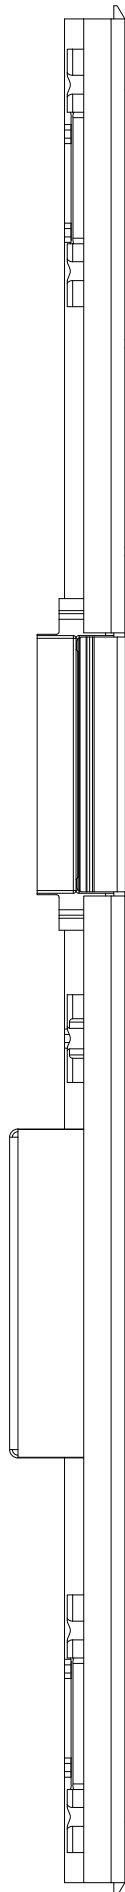

Empfohlene Fräsung





Ø 12

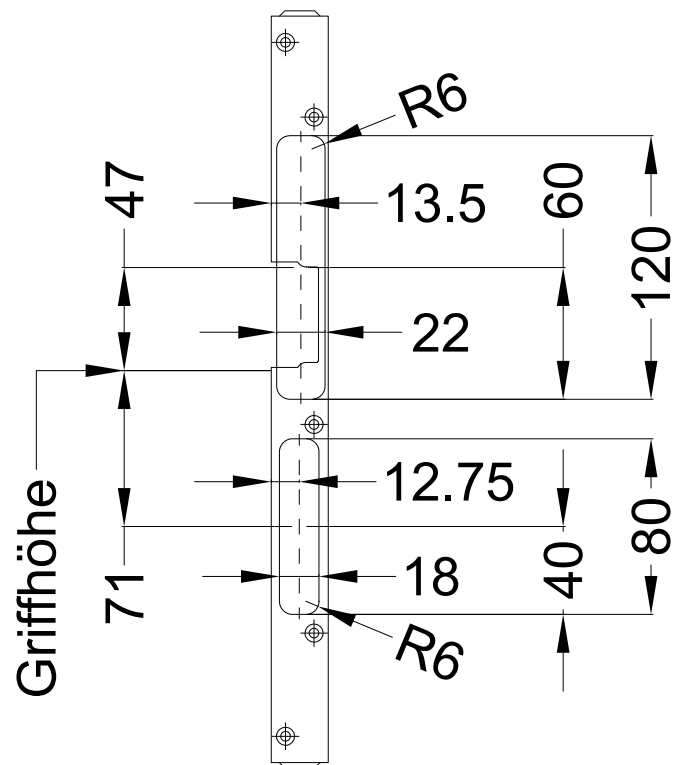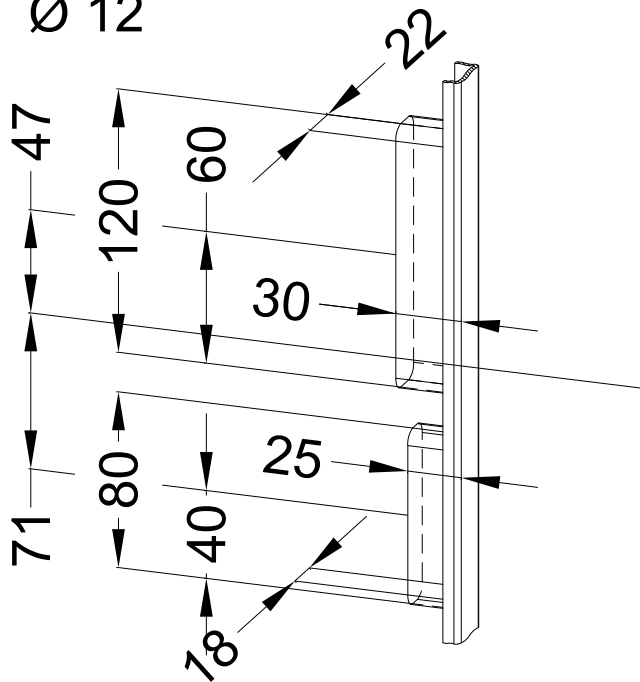



Griffhöhe

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe
MAS KS




Situation
Falle
A-9/13/9U AV3



Situation
E-Öffner
118E A71




Situation
Riegel
Tasche R 12-19 SKG



Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

