


FLÜGELLAG.FL.E.FK.PADS.20-13.RS.WS

5001114



Spezifikation	
Bauteiltyp	Falzbandflügellager 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Flügelüberschlag	20 mm
Anschlagseite	DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Zu-Dreh-PA
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Bandseite	gepulvert 
Bandseitenausführung	activPilot Comfort K
max. zul. Flügelgewicht 	100 kg
Drehhemmung	nein
Anpressdruckverstellung	ja
Mit zusätzlichem Bauteil	Eckumlenkung
Klemmung	nein
Verpackung	Mehrweg

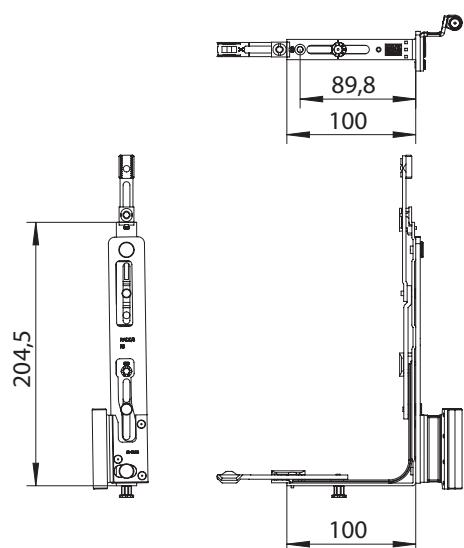

Falzbandflügellager

Das Falzbandflügellager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird in der Beschlaglmut des Flügels montiert und mit dem rahmenseitigen Ecklager verbunden.

FLÜGELLAG.FL.E.FK.PADS.20-13.RS.WS

5001114

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

FLÜGELLAG.FL.E.FK.PADS.20-13.RS.WS

5001114


Legende

Bauteiltyp

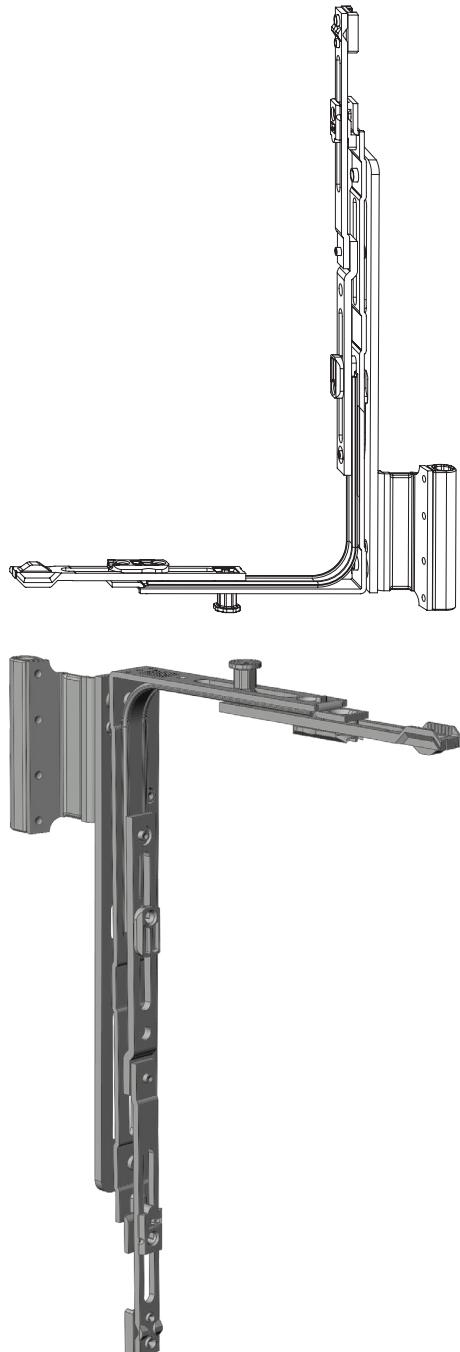

FLÜGELLAG.FL.E.FK.PADS.20-13.RS.WS

5001114

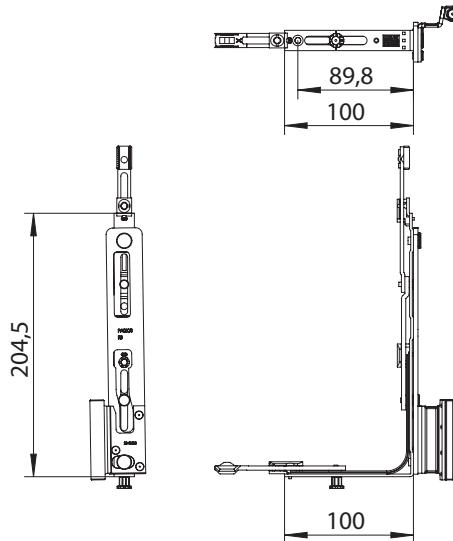

Oberfläche Bandseite**Gepulvert**

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.