

Cadro Rahmensystem

- ▶ Vitrine
- ▶ Glastürschloss

Glastürschloss





- ▶ Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- ▶ Max. empfohlene Türgröße B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- ▶ Links / rechts verwendbar
- ▶ Der Schließ-Riegel wird von einer im Profil eingesetzten Hülse aufgenommen
- ▶ Die erforderlichen Bohrungen in der Glastür und in den angrenzenden Profilen müssen vor der Rahmenmontage durchgeführt werden
- ▶ Optional einsetzbare Kugelraste hält eine Tür bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- ▶ Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss


Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Glastürschloss, Zinkdruckguss / Stahl
- ▶ 2 Stück Schlüssel, Stahl/ Kunststoff
- ▶ 1 Stück Lagerhülse, Kunststoff
- ▶ 1 Stück Kugelraste, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 932	9 303 933	1 Set

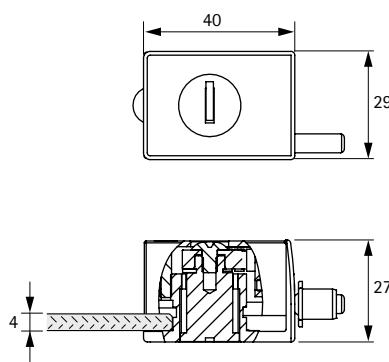

A = Bohrung für Riegel = X + 14
B = Bohrung für Kugelraste = X - 4,5



A = Bohrung für Riegel = X - 6
B = Bohrung für Kugelraste = X + 12,5