
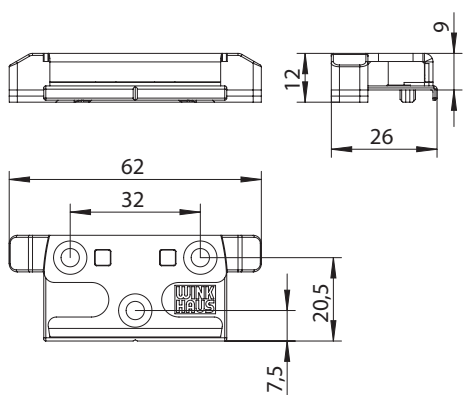


# SICHERH.BL.SBS.K.9/52

## 5042309

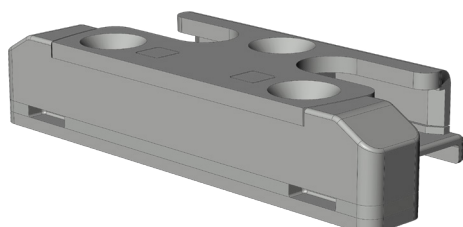

| Spezifikation                                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bauteiltyp                                                                                                 | Sicherheitsschließblech |
| Fensterwerkstoff                                                                                           | Kunststoff              |
| Nutmittenlage                                                                                              | 9 mm                    |
| Falzluft                                                                                                   | 12 mm                   |
| Anschlagseite                                                                                              | DIN links, DIN rechts   |
| Öffnungsart/Schaltfolge                                                                                    | Dreh-Kipp               |
| Anpressdruck                                                                                               | Standard                |
| Schließblechtiefe                                                                                          | 26 mm                   |
| Werkstoff Schließbleche                                                                                    | Zinkdruckguss-Stahl     |
| Farbe                                                                                                      | silber                  |
| Oberfläche                                                                                                 | verzinkt                |
| Sicherheitseignung                                                                                         | RC-tauglich             |
| Anwendungsbereich                                                                                          |                         |
| Befestigungsart                                                                                            | Fensterbauschraube      |
| Anzahl Schraubenlöcher                                                                                     | 3                       |
| Schraubachse 1          | 7.5 mm                  |
| Schraubachse 2          | 20.5 mm                 |
| Schraubabstand Achse 2  | 32 mm                   |
| Schraubachsenwinkel                                                                                        | 90°                     |
| Einlaufschräge                                                                                             | nein                    |
| Mit Auflauf                                                                                                | nein                    |
| Mit Langloch                                                                                               | nein                    |
| Mit Boden                                                                                                  | ja                      |
| Set/Garnitur                                                                                               | nein                    |
| Verpackung                                                                                                 | Mehrweg                 |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SICHERH.BL.SBS.K.9/52

## 5042309


## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

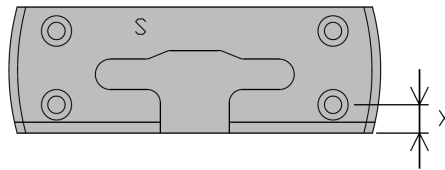


### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2

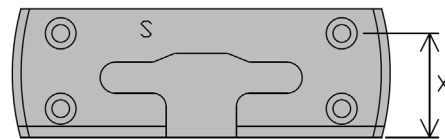

### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

