



Perspektive  
Rahmenteile:

T-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS  
DIN LS spiegelbildlich


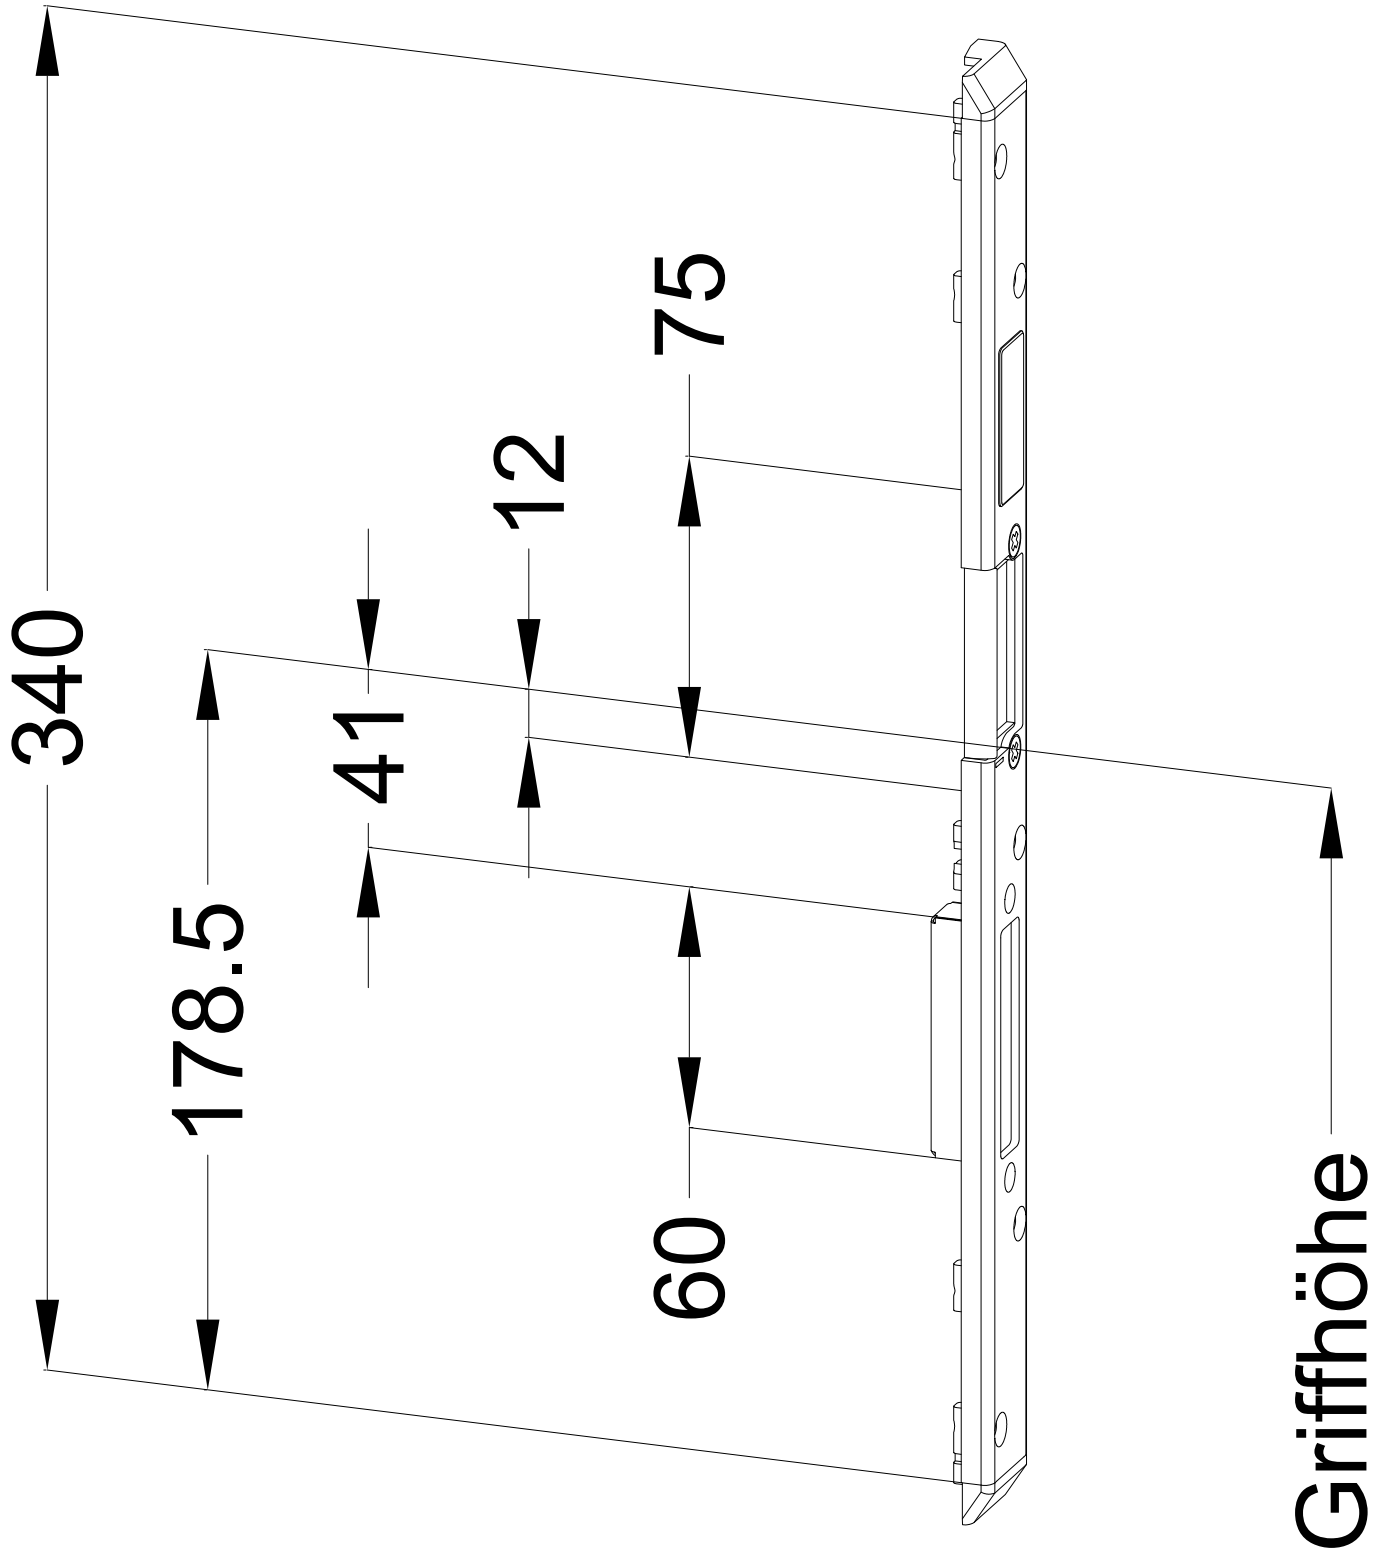


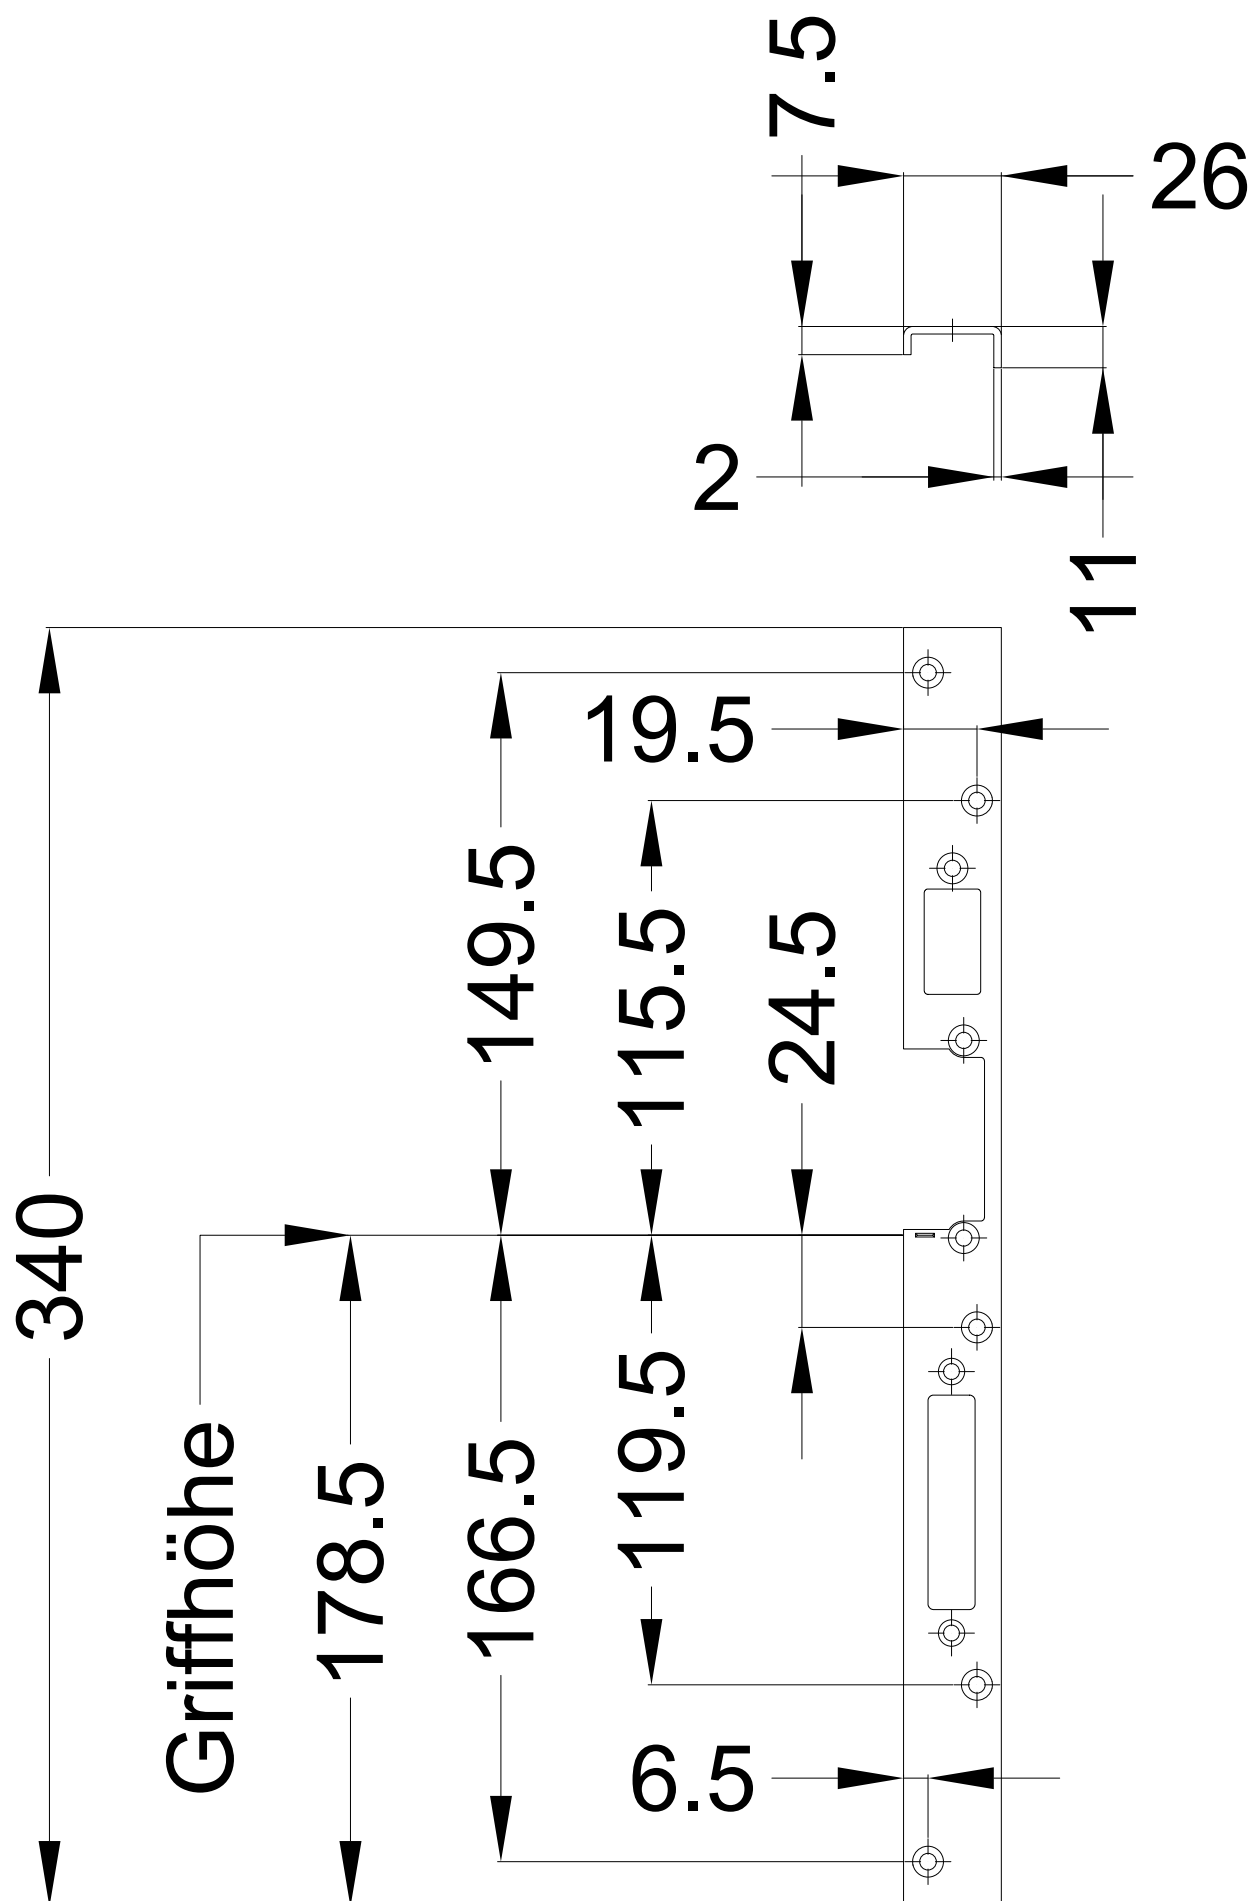


## Ansichten

### Rahmenteile:



T-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS  
DIN LS spiegelbildlich

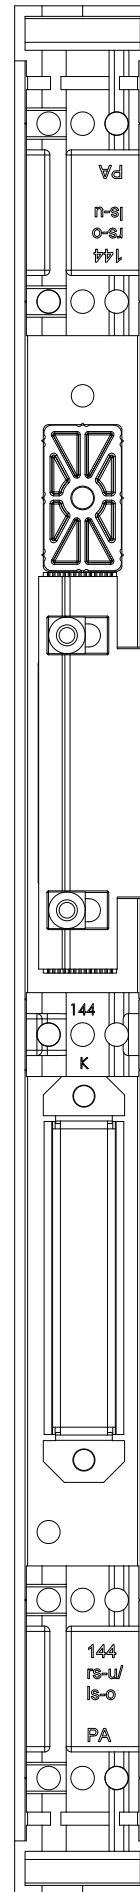

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

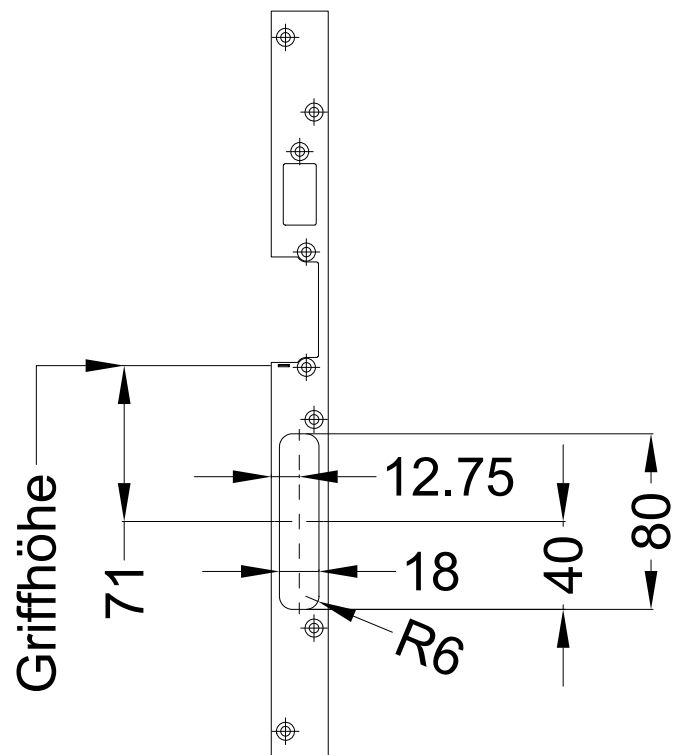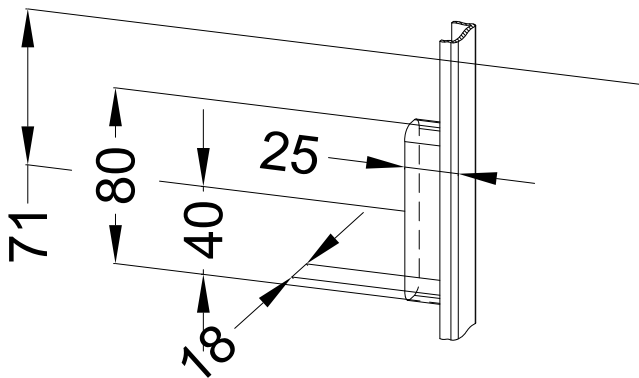


## Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SB FRA U26-311 12/7 AVU K S SKG RS  
DIN LS spiegelbildlich




### Allgemeine Vermaßung



### Fräsmaße




Situation  
Abdeckkappe  
MAS KS



Situation  
Falle  
Ausgleichstück A 12-7




Situation  
Riegel  
Tasche R 12-16 SKG



Lage  
Schließblech

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

