



Perspektive
Rahmenteile:


T-SL U2901-3 AVU UMV4 RS
DIN LS spiegelbildlich

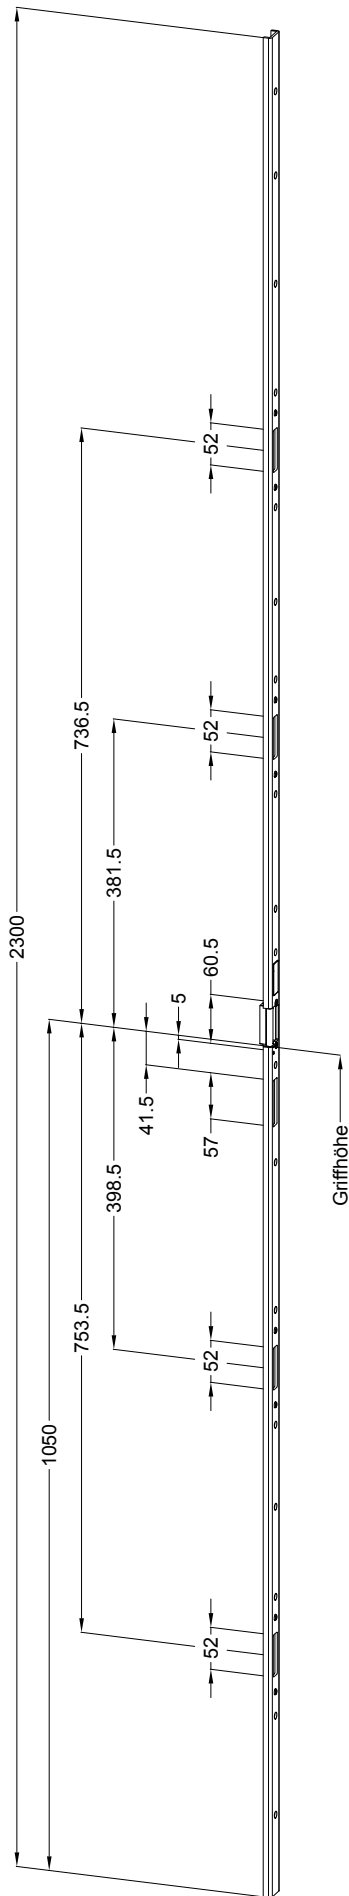

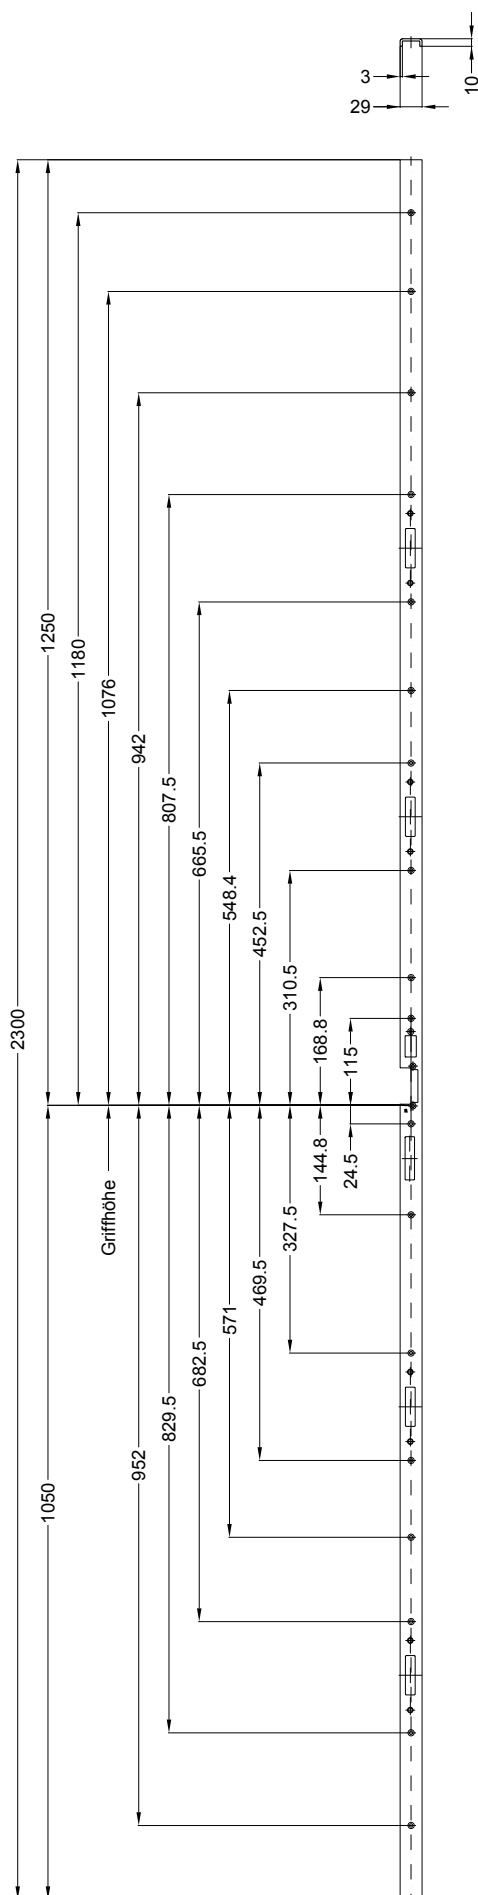


Ansichten
Rahmenteile:

T-SL U2901-3 AVU UMV4 RS
DIN LS spiegelbildlich


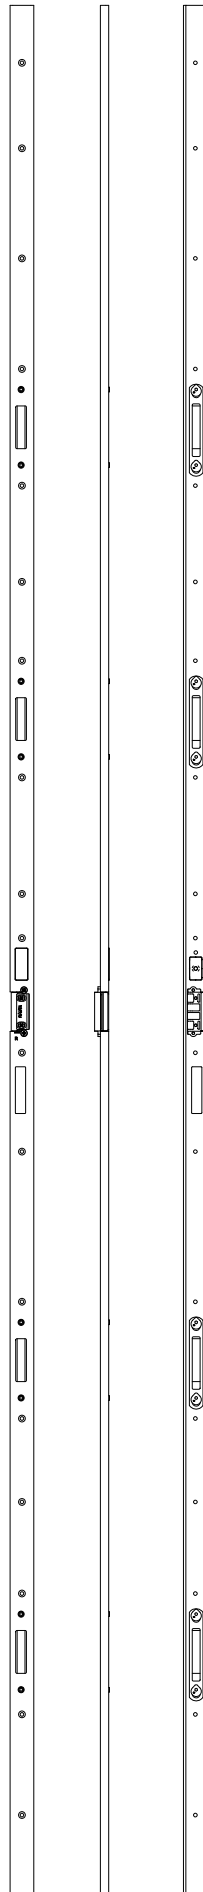


Empfohlene Fräsung
Ø 12


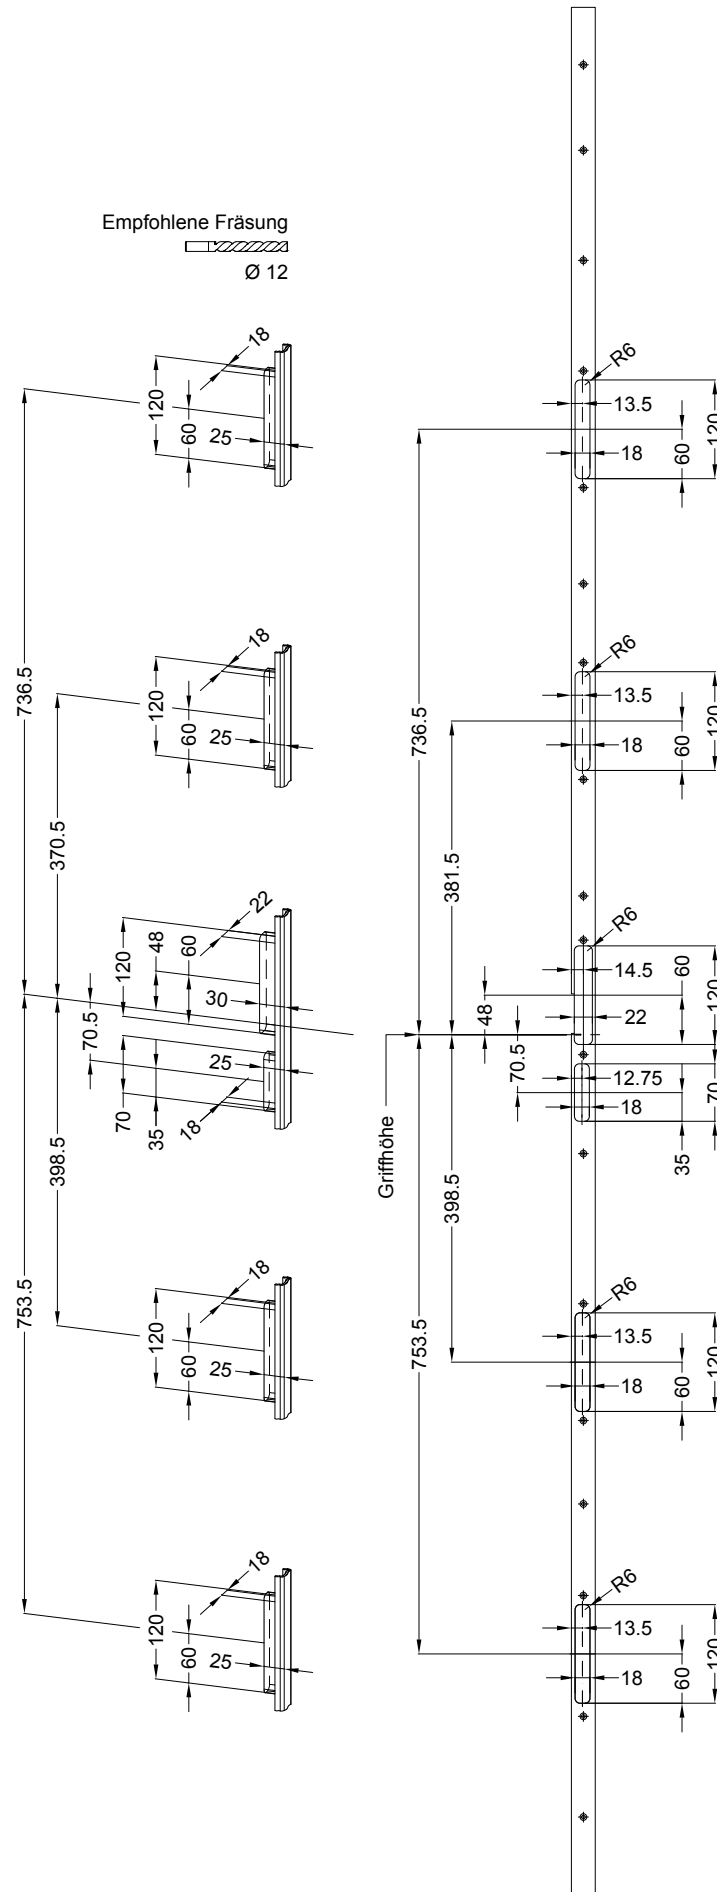


Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Schwenkriegel





Situation
Abdeckkappe




Situation Falle
Einsatz
A-13/9/U AV3 BL



Situation
E-ffner 118 E



Situation
Riegel



Lage
Schlieleiste

Empfohlene Fräsung
Ø 12

